



Systemy Rusztowań Przejezdnych

Katalog produktów 2025



Spis treści

▪ AL-TO	4
O nas	4
Jak pracujemy	6
Dlaczego warto wybrać AL-TO	8
▪ Które rusztowanie wybrać?	10
▪ PRO+ 100SB	12
▪ PRO+ 100SP	14
▪ PRO+ 1000SB	16
▪ PRO+ 1000SP	20
▪ PRO+ 200SB	24
▪ PRO+ 200SP	26
▪ PRO+ 2000SB	28
▪ PRO+ 2000SP	32
▪ Wykaz elementów systemowych AL-TO	36



Seria SB – z belką jezdnią



Seria SP – z podporami bocznymi

Z pasji do konstrukcji. **Z doświadczenia – dla profesjonalistów.**

Polski producent nowoczesnych rusztowań aluminiowych – lekkich, wytrzymałych i zaprojektowanych z myślą o rzeczywistych potrzebach użytkowników.

Nasza historia to więcej niż linia produkcyjna – to ciągła praca nad jakością, niezawodnością i rozwojem technologii, które ułatwiają codzienną pracę ekip monterskich, techników, elektryków i specjalistów z branży budowlanej.

Od lat tworzymy konstrukcje, które trafiają zarówno do krajowych odbiorców, jak i na wymagające rynki zagraniczne. Nasza siedziba w Lutyni pod Wrocławiem to centrum innowacji i precyzyjnej produkcji – tu każdego roku przetwarzamy blisko 2 600 ton profili aluminiowych.

Co nas wyróżnia?



Kontrola jakości

Kontrola jakości na każdym etapie – od surowca po gotowy produkt.



Inżynierskie know-how

Nasze konstrukcje są projektowane przez zespół doświadczonych specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i analiz wytrzymałościowych.



PN-EN 1004

Zgodność z aktualnymi normami PN-EN 1004 – bezpieczeństwo to nie opcja, to podstawa.



Indywidualne podejście

Indywidualne podejście do klienta – dostosowujemy rozwiązania do Twojej rzeczywistości na budowie.



Rusztowania, które są nie tylko trwałe i bezpieczne, ale przede wszystkim intuicyjne w montażu, wygodne w transporcie i elastyczne w konfiguracji. To Ty wybierasz, jak chcesz pracować – my dostarczamy narzędzie, które Ci na to pozwala.

Nie szukaj rozwiązań. Postaw na AL-TO PRO+



Precyzyjnie zaprojektowany system. **Seryjna produkcja. Niezawodna jakość.**

W AL-TO wierzymy, że solidna konstrukcja zaczyna się od dobrze zaprojektowanego systemu i konsekwentnie realizowanego procesu produkcyjnego.

- Nie tworzymy indywidualnych projektów ani nie improwizujemy – od początku budujemy w oparciu o jedno założenie: standaryzacja oznacza jakość, powtarzalność i bezpieczeństwo.

System rusztowań AL-TO PRO+ to przemysłane rozwiązanie inżynierskie, zaprojektowane raz – kompleksowo i z myślą o różnych scenariuszach pracy. Dzięki temu użytkownik otrzymuje produkt dopracowany w każdym detalu, gotowy do działania w każdej



01

Jeden system – wiele konfiguracji, zawsze ta sama jakość

System AL-TO PRO+ został zaprojektowany w oparciu o modułowe podejście. Różne szerokości i długości podestów, warianty wysokości ram i opcje z podporami lub belkami jezdnyymi pozwalają dostosować rusztowanie do potrzeb użytkownika – bez konieczności budowania od zera. Wszystko pasuje. Wszystko działa.

02

Nowoczesna, zautomatyzowana produkcja

Produkcja naszych rusztowań odbywa się z wykorzystaniem robotów spawalniczych, maszyn CNC i ploterów przemysłowych. Procesy są w pełni powtarzalne, zoptymalizowane i stale monitorowane. Dzięki temu każda seria produktów zachowuje te same.

03

Kontrola jakości na każdym etapie

Jakość to nie przypadek. Każdy element rusztowania – od pojedynczego profilu, przez spawy, po montaż końcowy – przechodzi kontrolę zgodną z wewnętrznymi. Dzięki temu masz pewność, że każda rama, belka czy podest jest zgodna z przyjętymi standardami i bezpieczna.

04

Myślimy jak użytkownicy, projektujemy jak inżynierowie

Projektując system AL-TO PRO+, skupiliśmy się na realnych wyzwaniach pracy w terenie. Intuicyjny montaż bez narzędzi, ergonomiczny dostęp, lekka konstrukcja i trwałość elementów. To nie przypadek! To efekt przemyślanych decyzji projektowych i konsultacji z praktykami.

05

Nie zmieniamy, co działa. Ulepszamy, co trzeba.

Nasz system został zaprojektowany jako kompletny i gotowy produkt. Nie modyfikujemy go pod zamówienie – modyfikujemy go tylko wtedy, gdy możemy coś realnie ulepszyć. Wierzymy w inżynierską precyzję i długowieczność rozwiązań, które nie wymagają kompromisów.



System AL-TO PRO+ to rezultat konsekwentnie realizowanej wizji: zaprojektować raz, produkować seryjnie, dostarczać niezmiennie wysoką jakość.

Dlaczego warto wybrać AL-TO PRO+?

Rusztowania stworzone dla profesjonalistów

Wiemy, że dobre rusztowanie to coś więcej niż aluminiowe profile – to codzienne bezpieczeństwo pracy, oszczędność czasu i komfort użytkowania.

System AL-TO PRO+ to odpowiedź na realne potrzeby fachowców z branży budowlanej, instalacyjnej i technicznej. Przemysłany w każdym detalu, od projektu po finalny montaż na placu budowy.

Od projektu po produkcję – bez kompromisów

10 powodów, dla których warto wybrać AL-TO PRO+

01

Polska produkcja, europejskie standardy

Nasze rusztowania powstają w zakładzie produkcyjnym pod Wrocławiem, z zachowaniem pełnej kontroli jakości i zgodności z normami PN-EN 1004. Posiadają certyfikat TUV Rheinland.

02

Sprawdzone materiały

Korzystamy wyłącznie z profili aluminiowych, które spełniają wymagania europejskich norm wytrzymałościowych i technologicznych. Każda partia materiału jest poddawana kontroli jakości – od składu stopu po parametry mechaniczne. Nie zostawiamy miejsca na przypadek – tylko sprawdzone

03

Lekkość i mobilność

Rusztowania AL-TO PRO+ są lekkie, łatwe w transporcie i szybkie w montażu – także przez jedną osobę.

05

Stabilność bez kompromisów

Warianty z podporami eliminują potrzebę stosowania belek jezdnych – to mniej elementów, więcej przestrzeni.

07

Bezpieczeństwo w standardzie

Każdy model spełnia aktualne normy i wytyczne, a zabezpieczenia boczne, stężenia i krawężniki zapewniają

09

Kompatybilność i dostępność części

Każdy model spełnia aktualne normy i wytyczne, a zabezpieczenia boczne, stężenia i krawężniki zapewniają

04

Modułowa konstrukcja

Jeden system – wiele konfiguracji. Możesz łatwo dopasować rusztowanie do miejsca pracy, powierzchni roboczej i potrzeb

06

Intuicyjny montaż

Wszystko działa na zatrzaskach, blokadach i zaciskach – bez narzędzi, bez stresu. Gotowe do pracy w kilka minut.

08

Wygodny transport i przechowywanie

Kompaktowe wymiary sprawiają, że nasze rusztowania mieszczą się nawet w busach i nie zajmują dużo miejsca w

10

Ciągły rozwój i innowacje w konstrukcji

System AL-TO PRO+ to efekt wieloletnich analiz i ulepszeń, opartych o realne doświadczenia użytkowników. Nasze konstrukcje są stale rozwijane, by nadążać za zmieniającymi się standardami i oczekiwaniami branży.

Od projektu po produkcję – bez kompromisów

Nie improwizowaliśmy. System AL-TO PRO+ został zaprojektowany jako całość – z konkretnymi wariantami szerokości, długości i wysokości. Każdy element ma swoje miejsce w układance. Dzięki temu możemy seryjnie produkować rusztowania, które:



Pasują do siebie niezależnie od konfiguracji,



Są szybkie w montażu i demontażu,



Zapewniają stabilność i bezpieczeństwo w każdych warunkach,



Są odporne na intensywną eksploatację i transport.

Które rusztowanie wybrać?



Seria SB

z belką jezdnią



- **Wybierz tę wersję, jeśli zależy Ci na maksymalnej mobilności i czasie montażu.** Dzięki prostszej podstawie opartej na belkach jezdnych, konstrukcja jest szybsza w rozstawieniu, zajmuje mniej miejsca i pozwala na sprawne przestawianie w trakcie pracy.
- **Idealna do zadań, które wymagają częstego przemieszczania rusztowania** – np. prac serwisowych, wykończeniowych, instalacyjnych w wielu punktach jednej inwestycji. Doskonala do wnętrza, gdzie liczy się zwinność i logistyka.



Seria SP

z podporami bocznymi



- **To rozwiązanie dla tych, którzy stawiają na maksymalną stabilność i komfort pracy w trudnych warunkach.** Cztery szeroko rozstawione podpory zapewniają znakomite podparcie, a brak belek u podstawy pozwala ustawić rusztowanie bardzo blisko ściany, urządzenia lub konstrukcji.
- **Świetnie sprawdza się przy precyzyjnych pracach montażowych na wysokości.**

Porównanie cech rusztowań Serii SP oraz SB

Cechy	SB – z belką jezdnią 	SP – z podporami bocznymi 
Podstawa	2 belki jezdne	4 podpory aluminiowe
Czas montażu	Krótszy czas, prosty montaż	Dłuższy – wymagany montaż każdej podpory
Zajmowana powierzchnia podstawy	Kompaktowa – mniejszy zasięg	Większy obrys – szeroki rozstaw podpór
Stabilność konstrukcji	Dobra	Bardzo wysoka – szerokie punkty podparcia
Dojazd do ściany / obiektu	Ograniczony – belka wymusza dystans	Możliwość ustawienia „na styk” przy ścianie
Zastosowanie	Mobilne prace, szybki serwis, ograniczona przestrzeń	Prace przy ścianach i sufitach – klimatyzacja, oświetlenie, instalacje
Transport / przechowywanie	Mniej elementów – łatwy załadunek	Więcej elementów – wymaga więcej miejsca
Najlepiej sprawdza się przy...	Szybki montaż, montaż w ciasnych przestrzeniach	Prace na wysokości, precyzyjne montaż przy ścianie

Seria SB – z belką jezdnią

To wybór dla tych, którzy pracują szybko i efektywnie – w ruchu.




Seria SP – z podporami bocznymi

To wybór dla tych, którzy cenią pewność, bezpieczeństwo i precyzję.



PRO+ 100SB



Najmniejsze i najbardziej mobilne rusztowanie w systemie AL-TO PRO+. Dzięki zastosowaniu belki jezdnej, montaż jest szybki i wymaga minimalnej liczby elementów.

- Niewielki podest roboczy o powierzchni 1,35 m² sprawdza się idealnie przy pracach instalacyjnych, serwisowych i wykończeniowych w ograniczonej przestrzeni.
- Konstrukcja mieści się w busie, a montaż może być wykonany przez jedną osobę.



Wymiar podestu roboczego:

0,75 × 1,80 m

AL-TO PRO+ 100SB


Szerokość podestu 0,75m x 1,80m

 S321SB	 S450SB	 S550SB	
 S650SB	 S750SB	 S850SB	 S950SB

Nr katalogowy zestawu	S321SB	S450SB	S550SB	S650SB	S750SB	S850SB	S950SB
Wysokość robocza	3,21	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50
Wysokość rusztowania	2,43	3,72	4,72	5,72	6,72	7,72	8,72
Wysokość podestu	1,21	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50
Poręcz pojedyncza ALU 1,80m	0	0	5	4	9	8	13
Poręcz podwójna ALU 1,80m	2	0	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 2,50m	0	2	2	4	4	6	6
Stężenie ukośne ALU 1,95m	0	0	2	0	2	0	2
Stężenie podstawy ALU 1,80m	0	1	1	1	1	1	1
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 1,80m	2	2	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 1,80m	0	1	0	1	0	1	0
P. przejściowy ALU-sklejka 1,80m	1	1	2	2	3	3	4
Przetyczka z kabłąkiem	0	8	8	12	12	16	16
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	0	2	0	2	0	2	0
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	2	2	4	4	6	6	8
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4	4	4
Belka jezdna - S	0	2	2	2	2	2	2
Poręcz teleskopowa ALU 1,80m	0	4	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	0	1	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*						
Wieszak balastu							
Waga zestawu	71,40 kg	117,50 kg	138,00 kg	159,50 kg	180,00 kg	201,50 kg	222,00 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 100SP



Ten wariant bazuje na czterech podporach aluminiowych, które zapewniają szeroki rozstaw punktów podparcia i bardzo wysoką stabilność konstrukcji.

- Idealny do prac na większej wysokości lub w miejscach, gdzie liczy się dokładne ustawienie przy ścianie, bez kontaktu z nią.
- Doskonały wybór przy montażu klimatyzacji, sufitów podwieszanych czy instalacji elektrycznych.



Wymiar podestu roboczego:

0,75 × 1,80 m

AL-TO PRO+ 100SP


Szerokość podestu 0,75m x 1,80m



Nr katalogowy zestawu	S421SP	S521SP	S621SP	S721SP	S821SP	S921SP
Wysokość robocza	4,21	5,21	6,21	7,21	8,21	9,21
Wysokość rusztowania	3,43	4,43	5,43	6,43	7,43	8,43
Wysokość podestu	2,21	3,21	4,21	5,21	6,21	7,21
Poręcz pojedyncza ALU 1,80m	2	6	6	10	10	14
Stężenie ukośne ALU 2,50m	2	2	4	4	6	6
Stężenie ukośne ALU 1,95m	0	2	0	2	0	2
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 1,80m	2	2	2	2	2	2
P. przejściowy ALU-sklejka 1,80m	1	2	2	3	3	4
Przetyczka z kabłąkiem	4	4	8	8	12	12
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	2	0	2	0	2	0
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	2	4	4	6	6	8
Koło + stopa (1 kpl.)	4	4	4	4	4	4
Szczebel dolny 0,30m ALU	1	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 1,80m	4	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1	1
Poręcz teleskopowa ALU 1,80m	0	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	0	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*					
Wieszak balastu						
Waga zestawu	139,30 kg	170,30 kg	181,30 kg	212,30 kg	223,30 kg	254,30 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 1000SB




Wydłużony podest roboczy o powierzchni 2,14 m² pozwala na większy zasięg pracy bez konieczności przesuwania konstrukcji.

- Wersja z belką jezdnią umożliwia szybki montaż i łatwe manewrowanie rusztowaniem, nawet w zamkniętych przestrzeniach.
- Sprawdzi się w halach, warsztatach oraz przy pracach podsufitowych.



Wymiar podestu roboczego:

0,75 × 2,85 m

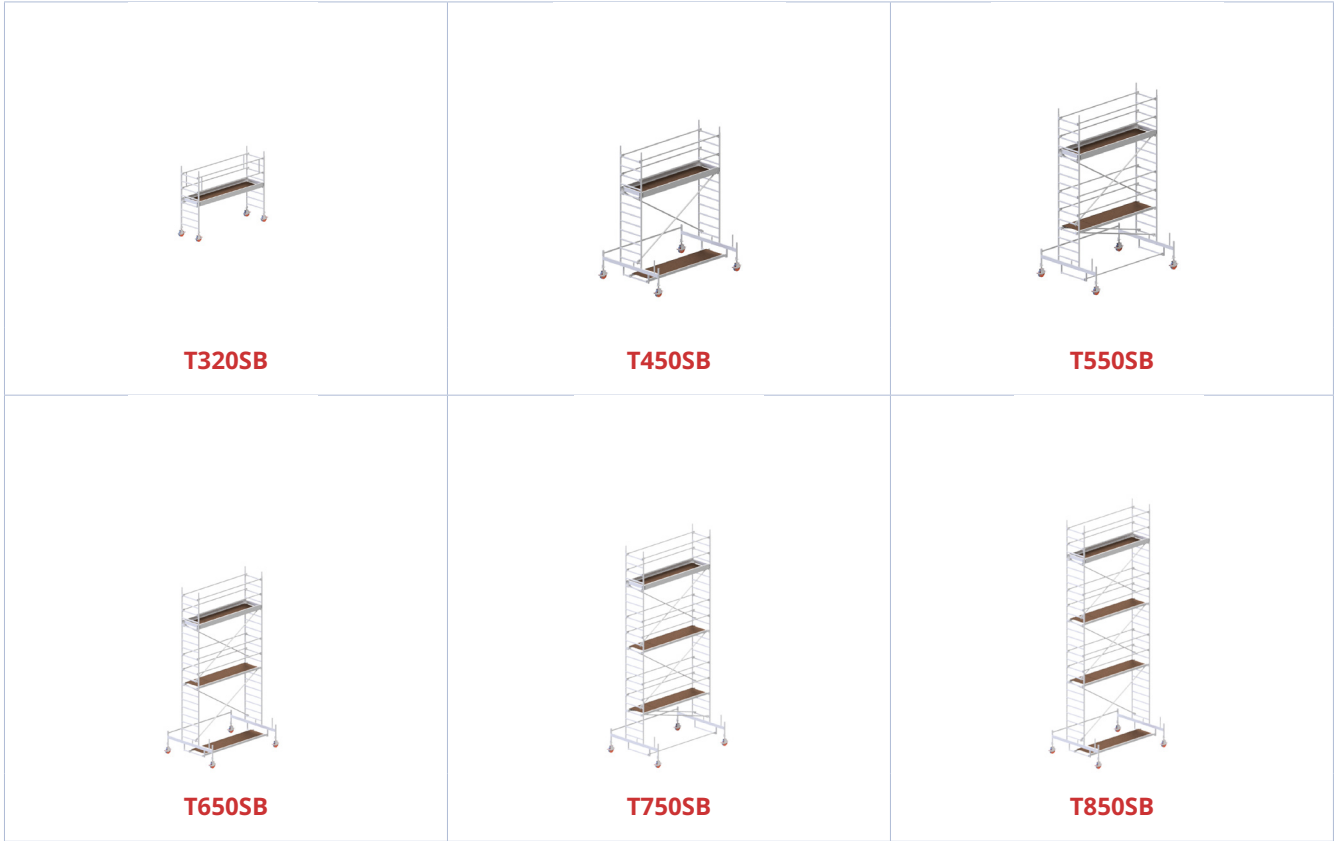

Nr katalogowy zestawu	T320SB	T450SB	T550SB	T650SB	T750SB	T850SB
Wysokość robocza	3,21	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50
Wysokość rusztowania	2,43	3,72	4,72	5,72	6,72	7,72
Wysokość podestu	1,21	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	0	0	5	4	9	8
Poręcz podwójna ALU 2,85m	2	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 3,35m	0	2	2	4	4	6
Stężenie ukośne ALU 2,95m	0	0	2	0	2	0
Stężenie podstawy ALU 2,85m	0	1	1	1	1	1
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	0	1	0	1	0	1
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	1	1	2	2	3	3
Przetyczka z kabląkiem	0	8	8	12	12	16
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4	4
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	0	2	0	2	0	2
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	2	2	4	4	6	6
Belka jezdna - S	0	2	2	2	2	2
Belka jezdna - M	0	0	0	0	0	0
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	0	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	0	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*					
Wieszak balastu						
Wieszak balastu	84,40 kg	140,00 kg	169,00 kg	195,80 kg	224,80 kg	251,60 kg


*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)



Nr katalogowy zestawu	T950SB	T1050SB	T1150SB	T1250SB	T1350SB
Wysokość robocza	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Wysokość rusztowania	8,72	9,72	10,72	11,72	12,72
Wysokość podestu	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	13	12	17	16	21
Poręcz podwójna ALU 2,85m	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 3,35m	6	8	8	10	10
Stężenie ukośne ALU 2,95m	2	0	2	0	2
Stężenie podstawy ALU 2,85m	1	1	1	1	1
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	0	1	0	1	0
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	4	4	5	5	6
Przetyczka z kabląkiem	16	20	20	24	24
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	0	2	0	2	0
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	8	8	10	10	12
Belka jezdna - S	0	0	0	0	0
Belka jezdna - M	2	2	2	2	2
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*				
Wieszak balastu					
Waga zestawu	282,80 kg	309,60 kg	338,60 kg	365,40 kg	394,40 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 1000SP




Stabilna i funkcjonalna wersja
z podporami.

- Dzięki dużej powierzchni podestu oraz możliwości ustawienia rusztowania bezpośrednio przy ścianie, model ten idealnie nadaje się do montażu elementów instalacyjnych na wysokości – np. systemów wentylacyjnych, klimatyzatorów czy oświetlenia.
- Konstrukcja daje użytkownikowi większą elastyczność i bezpieczeństwo w precyzyjnych pracach.



Wymiar podestu
roboczego:

0,75 × 2,85 m

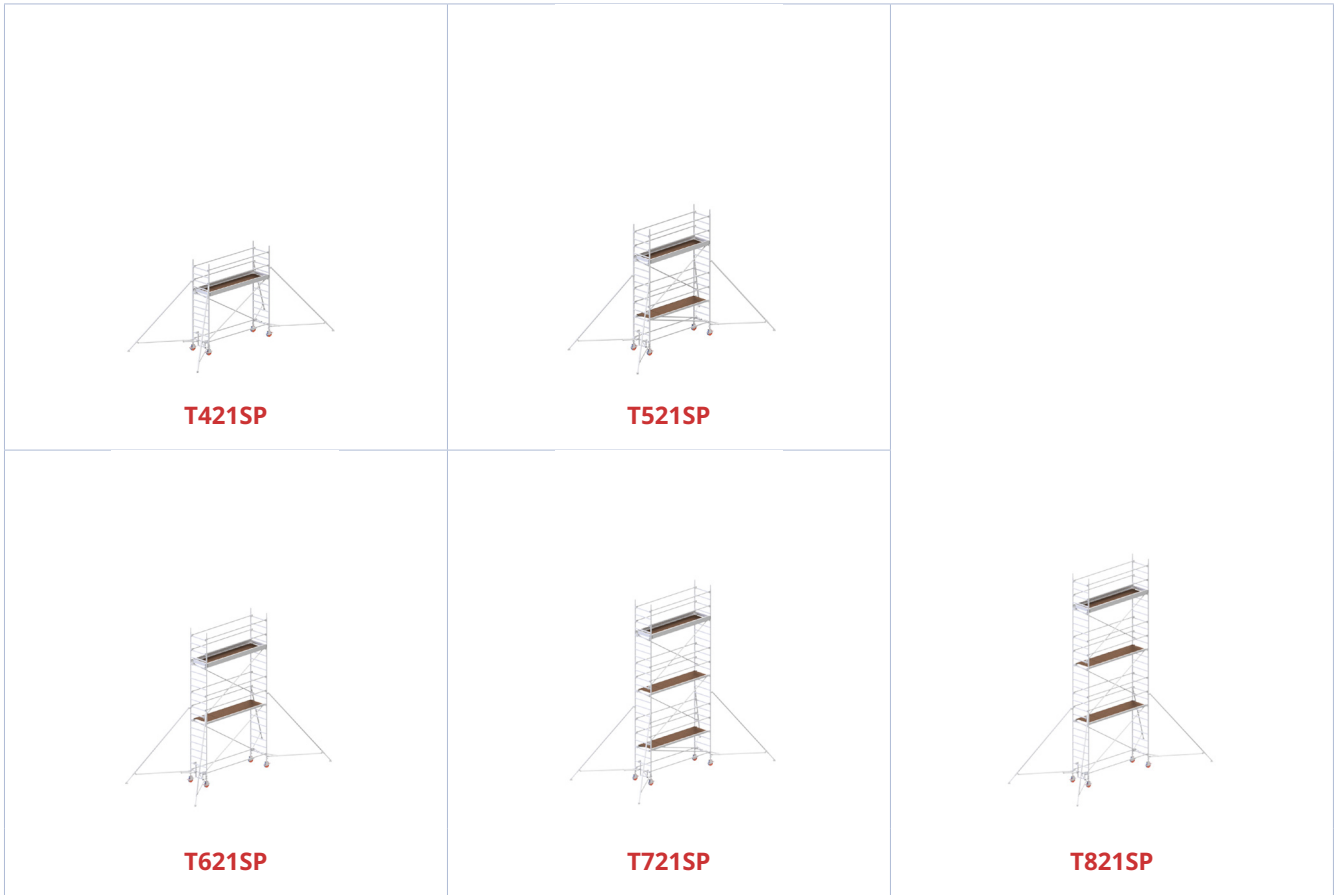

Nr katalogowy zestawu	T421SP	T521SP	T621SP	T721SP	T821SP
Wysokość robocza	4,21	5,21	6,21	7,21	8,21
Wysokość rusztowania	3,43	4,43	5,43	6,43	7,43
Wysokość podestu	2,21	3,21	4,21	5,21	6,21
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	2	6	6	10	10
Stężenie ukośne ALU 3,35m	2	2	4	4	6
Stężenie ukośne ALU 2,95m	0	2	0	2	0
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	1	2	2	3	3
Przetyczka z kabłąkiem	4	4	8	8	12
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	2	0	2	0	2
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	2	4	4	6	6
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Szczelbel dolny 0,30m ALU	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*				
Wieszak balastu					
Waga zestawu	156,70 kg	201,50 kg	212,50 kg	257,30 kg	268,30 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)



Nr katalogowy zestawu	T921SP	T1021SP	T1121SP	T1221SP	T1321SP
Wysokość robocza	9,21	10,21	11,21	12,21	13,21
Wysokość rusztowania	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
Wysokość podestu	7,21	8,21	9,21	10,21	11,21
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	14	14	18	18	22
Stężenie ukośne ALU 3,35m	6	8	8	10	10
Stężenie ukośne ALU 2,95m	2	0	2	0	2
Krawężnik ALU 0,75m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	4	4	5	5	6
Przetyczka z kabłąkiem	12	16	16	20	20
Rama ALU 0,75m x 1,00m /4	0	2	0	2	0
Rama ALU 0,75m x 2,00m /8	8	8	10	10	12
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Szczelbel dolny 0,30m ALU	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*				
Wieszak balastu					
Waga zestawu	313,10 kg	324,10 kg	368,90 kg	379,90 kg	424,70 kg


*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 200SB



Podwójna szerokość platformy tworzy przestrzeń roboczą 2,70 m².

- Doskonały do zadań, gdzie potrzebne są narzędzia i materiały „pod ręką” – np. przy instalacjach elektrycznych czy montażu okładzin ściennych i sufitowych.
- Dzięki belkom jezdnym model PRO200SB zachowuje dobrą mobilność, a przy tym oferuje komfort pracy dla jednej lub dwóch osób.

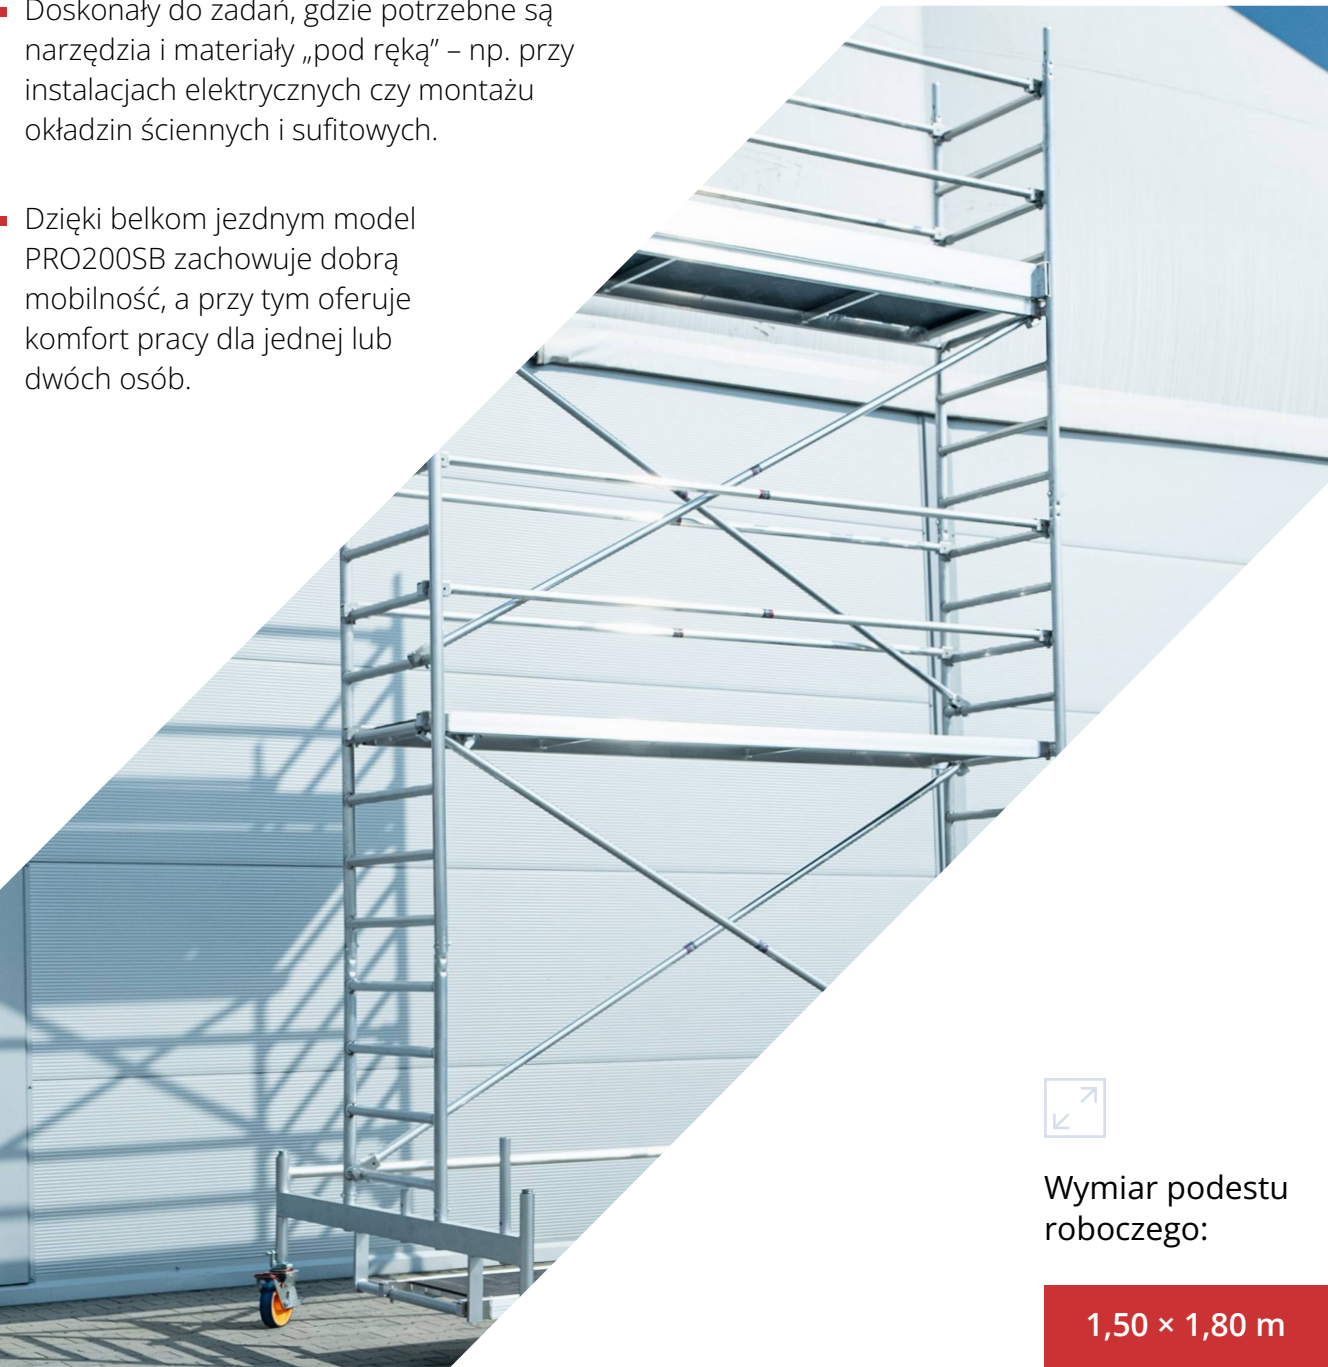

Wymiar podestu roboczego:

1,50 × 1,80 m

AL-TO PRO+ 200SB


Szerokość podestu 1,50m x 1,80m

 U321SB	 U450SB	 U550SB	 U650SB
 U750SB	 U850SB	 U950SB	 U1050SB

Nr katalogowy zestawu	U321SB	U450SB	U550SB	U650SB	U750SB	U850SB	U950SB	U1050SB
Wysokość robocza	3,21	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
Wysokość rusztowania	2,43	3,72	4,72	5,72	6,72	7,72	8,72	9,72
Wysokość podestu	1,21	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50
Poręcz pojedyncza ALU 1,80m	0	2	6	6	10	8	13	12
Poręcz podwójna ALU 1,80m	2	0	0	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 2,50m	0	2	2	4	4	6	6	8
Stężenie ukośne ALU 1,95m	0	0	2	0	2	0	2	0
Stężenie podstawy ALU 1,80m	0	0	0	0	0	1	1	1
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 1,80m	2	2	2	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 1,80m	1	2	2	3	3	4	4	5
P. przejściowy ALU-sklejka 1,80m	1	1	2	2	3	3	4	4
Przetyczka z kabłąkiem	0	4	4	8	8	16	16	20
Koło + stopa (1 kpl.)	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	0	2	0	2	0	2	0	2
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	2	2	4	4	6	6	8	8
Belka jezdna - L	0	0	0	0	0	2	2	2
Szczelbel dolny 0,75m ALU	0	2	1	2	1	0	0	0
Poręcz teleskopowa ALU 1,80m	0	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	0	1	1	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*							
Wieszak balastu								
Waga zestawu	94,00 kg	130,40 kg	164,20 kg	193,00 kg	226,80 kg	274,90 kg	311,60 kg	337,50 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 200SP



Wersja z podporami zapewnia maksymalną stabilność i daje możliwość pracy bezpośrednio przy ścianach, maszynach czy elewacjach.


- Szeroki podest pozwala na wygodne operowanie narzędziami oraz składowanie materiałów, a solidne rozstawienie podpór daje pewność działania nawet na większych wysokościach.
- Idealny do precyzyjnych prac w przestrzeniach technicznych i przemysłowych.



Wymiar podestu roboczego:

1,50 × 1,80 m


AL-TO PRO+ 200SP Szerokość podestu 1,50m x 1,80m

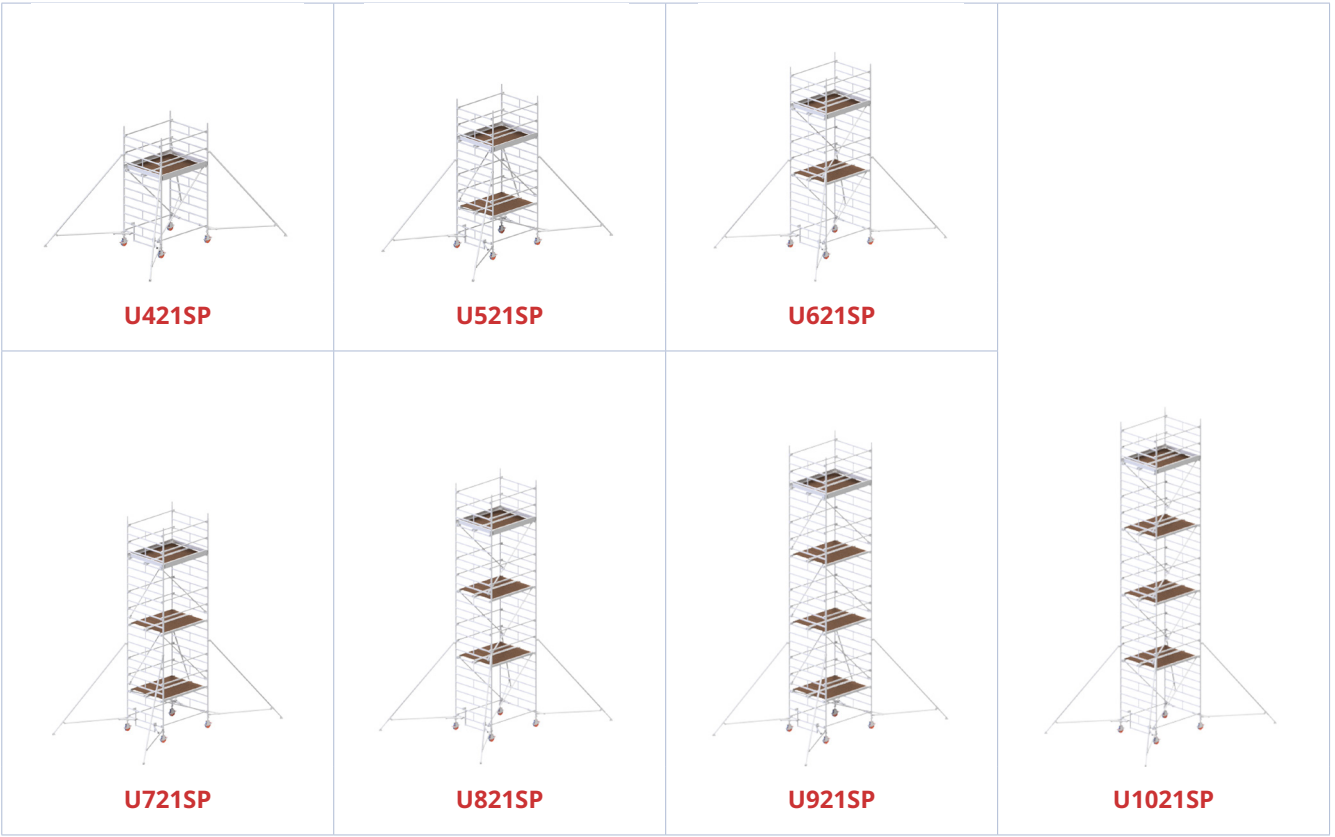

Nr katalogowy zestawu	U421SP	U521SP	U621SP	U721SP	U821SP	U921SP	U1021SP
Wysokość robocza	4,21	5,21	6,21	7,21	8,21	9,21	10,21
Wysokość rusztowania	3,43	4,43	5,43	6,43	7,43	8,43	9,43
Wysokość podestu	2,21	3,21	4,21	5,21	6,21	7,21	8,21
Poręcz pojedyncza ALU 1,80m	2	6	6	10	10	14	14
Stężenie ukośne ALU 2,50m	2	2	4	4	6	6	8
Stężenie ukośne ALU 1,95m	0	2	0	2	0	2	0
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 1,80m	2	2	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 1,80m	1	2	2	3	3	4	4
P. przejściowy ALU-sklejka 1,80m	1	2	2	3	3	4	4
Przetyczka z kabłąkiem	4	4	8	8	12	12	16
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	2	0	2	0	2	0	2
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	2	4	4	6	6	8	8
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4	4	4
Szczebel dolny 0,75m ALU	1	1	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 1,80m	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*						
Wieszak balastu							
Waga zestawu	166,60 kg	213,80 kg	229,20 kg	276,40 kg	291,80 kg	339,00 kg	354,40 kg

*Do balastowania należy używać obciążników AL-TO. Mocowane są one szybko i bezpiecznie za pomocą dedykowanych wieszaków. Zestawy nie zawierają obciążników, który należy zakupić osobno w zależności od potrzeb montażowych (Sprawdź DTR)

PRO+ 2000SB



Największa powierzchnia robocza w wersji SB – aż 4,28 m². Pomimo dużych rozmiarów, rusztowanie jest szybkie w montażu i łatwe do przestawiania dzięki belkom jezdny.

- Model PRO2000SB jest doskonały do dużych projektów fasadowych, instalacyjnych i wykończeniowych.
- Pozwala pracować wygodnie bez konieczności ciągłego przestawiania rusztowania.




Wymiar podestu roboczego:

1,50 × 2,85 m




Nr katalogowy zestawu	V320SB	V450SB	V550SB	V650SB	V750SB	V850SB
Wysokość robocza	3,21	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50
Wysokość rusztowania	2,43	3,72	4,72	5,72	6,72	7,72
Wysokość podestu	1,21	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	0	2	6	6	10	8
Poręcz podwójna ALU 2,85m	2	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 3,35m	0	2	2	4	4	6
Stężenie ukośne ALU 2,95m	0	0	2	0	2	0
Stężenie podstawy ALU 2,85m	0	0	0	0	0	1
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	1	2	2	3	3	4
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	1	1	2	2	3	3
Przetyczka z kabłąkiem	0	4	4	8	8	16
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4	4
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	0	2	0	2	0	2
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	2	2	4	4	6	6
Belka jezdna - L	0	0	0	0	0	2
Szczebel dolny 0,75m ALU	0	2	1	2	1	0
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	0	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	0	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*					
Wieszak balastu						
Wieszak balastu	113,70 kg	161,20 kg	208,80 kg	244,30 kg	291,90 kg	345,10 kg

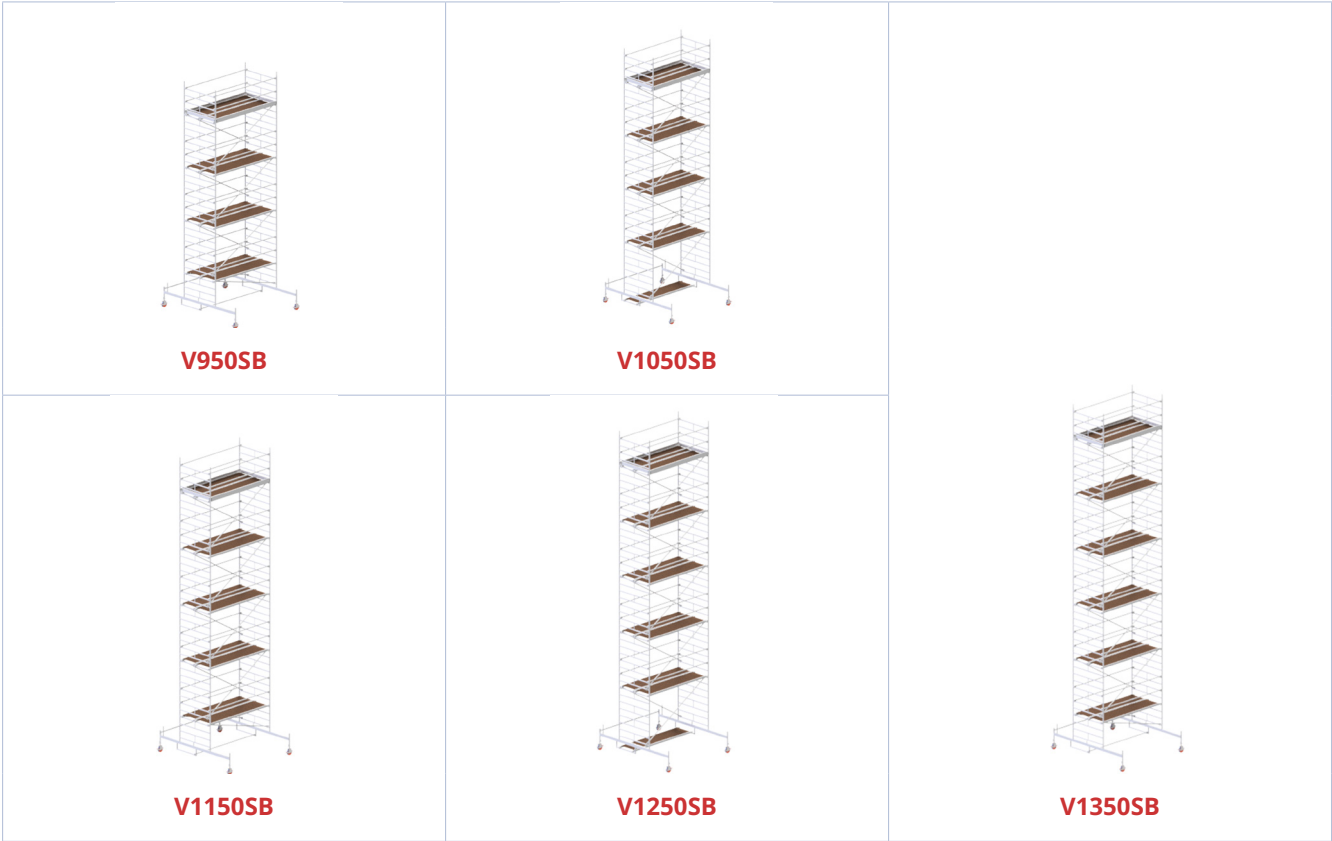

Nr katalogowy zestawu	V950SB	V1050SB	V1150SB	V1250SB	V1350SB
Wysokość robocza	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Wysokość rusztowania	8,72	9,72	10,72	11,72	12,72
Wysokość podestu	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	13	12	17	16	21
Poręcz podwójna ALU 2,85m	0	0	0	0	0
Stężenie ukośne ALU 3,35m	6	8	8	10	10
Stężenie ukośne ALU 2,95m	2	0	2	0	2
Stężenie podstawy ALU 2,85m	1	1	1	1	1
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	4	5	5	6	6
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	4	4	5	5	6
Przetyczka z kabłąkiem	16	20	20	24	24
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	0	2	0	2	0
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	8	8	10	10	12
Belka jezdna - L	2	2	2	2	2
Szczebel dolny 0,75m ALU	0	0	0	0	0
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Uchwyt montażowy Long Arm	wg tabeli balastowania*				
Balast 10kg					
Waga zestawu	397,00 kg	428,20 kg	480,10 kg	511,30 kg	563,20 kg

PRO+ 2000SP



Pełnowymiarowa wersja z podporami,
stworzona z myślą o maksymalnym
komforcie i bezpieczeństwie.

- Dzięki szerokiemu rozstawowi nóg możliwe jest precyzyjne ustawienie konstrukcji w wymagającym otoczeniu – np. w sąsiedztwie ścian, instalacji, sufitów czy konstrukcji przemysłowych.
- Rusztowanie idealnie nadaje się do zadań wymagających dużej przestrzeni roboczej, dokładności i stabilności.




Wymiar podestu
roboczego:

1,50 × 2,85 m



Nr katalogowy zestawu	V421SP	V521SP	V621SP	V721SP	V821SP
Wysokość robocza	4,21	5,21	6,21	7,21	8,21
Wysokość rusztowania	3,43	4,43	5,43	6,43	7,43
Wysokość podestu	2,21	3,21	4,21	5,21	6,21
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	2	6	6	10	10
Stężenie ukośne ALU 3,35m	2	2	4	4	6
Stężenie ukośne ALU 2,95m	0	2	0	2	0
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	1	2	2	3	3
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	1	2	2	3	3
Przetyczka z kabłąkiem	4	4	8	8	12
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	2	0	2	0	2
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	2	4	4	6	6
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Szczelbel dolny 0,75m ALU	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*				
Wieszak balastu					
Waga zestawu	190,70 kg	258,40 kg	273,80 kg	341,50 kg	356,90 kg

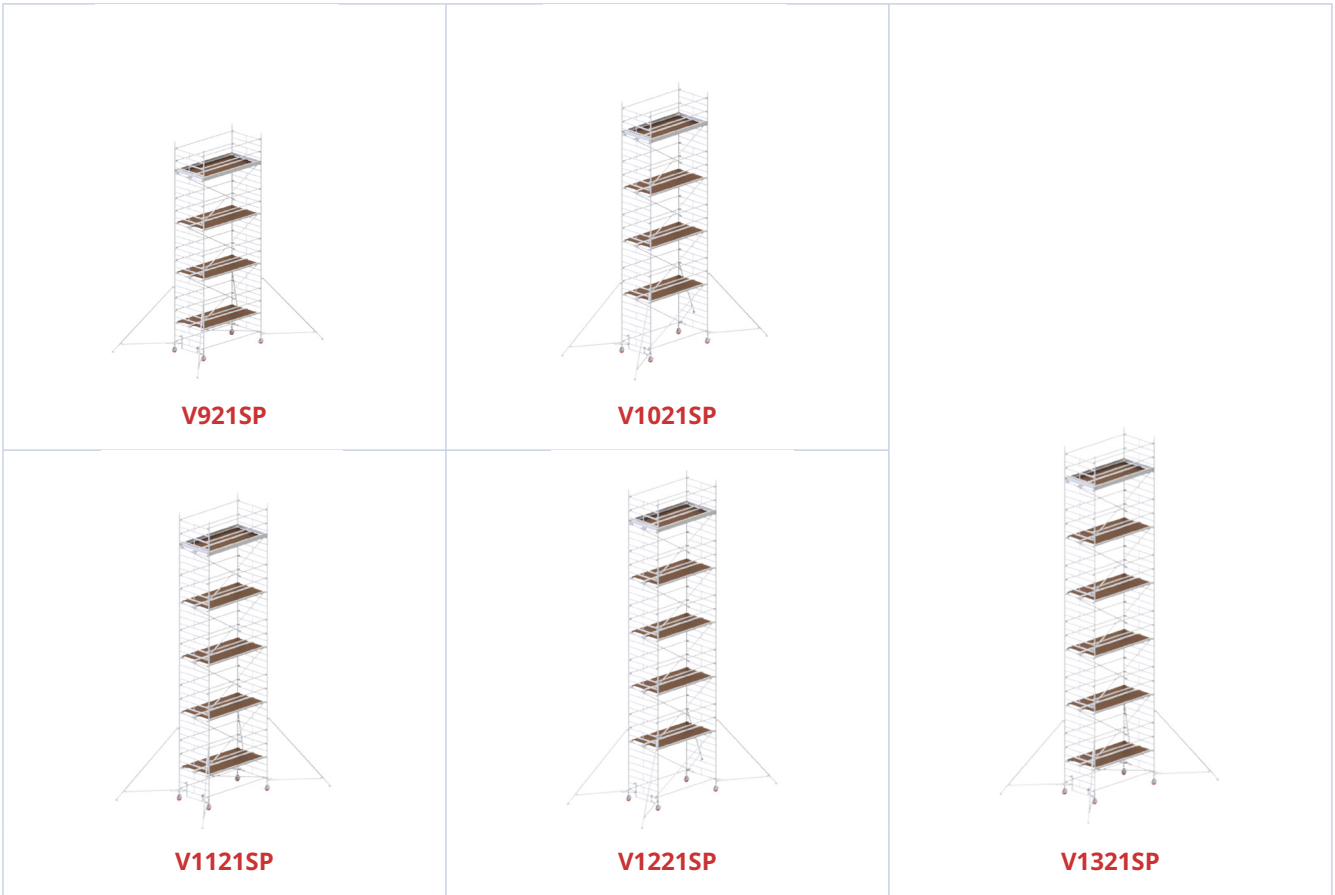

Nr katalogowy zestawu	V921SP	V1021SP	V1121SP	V1221SP	V1321SP
Wysokość robocza	9,21	10,21	11,21	12,21	13,21
Wysokość rusztowania	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
Wysokość podestu	7,21	8,21	9,21	10,21	11,21
Poręcz pojedyncza ALU 2,85m	14	14	18	18	22
Stężenie ukośne ALU 3,35m	6	8	8	10	10
Stężenie ukośne ALU 2,95m	2	0	2	0	2
Krawężnik ALU 1,44m	2	2	2	2	2
Krawężnik ALU 2,85m	2	2	2	2	2
P. roboczy ALU-sklejka 2,85m	4	4	5	5	6
P. przejściowy ALU-sklejka 2,85m	4	4	5	5	6
Przetyczka z kabłąkiem	12	16	16	20	20
Rama ALU 1,50m x 1,00m /4	0	2	0	2	0
Rama ALU 1,50m x 2,00m /8	8	8	10	10	12
Koło + stopa (1kpl.)	4	4	4	4	4
Szczelbel dolny 0,75m ALU	1	1	1	1	1
Podpora standardowa ALU	4	4	4	4	4
Poręcz teleskopowa ALU 2,85m	4	4	4	4	4
Uchwyt montażowy Long Arm	1	1	1	1	1
Balast 10kg	wg tabeli balastowania*				
Wieszak balastu					
Waga zestawu	424,60 kg	440,00 kg	507,70 kg	523,10 kg	590,80 kg

Wykaz elementów systemowych AL-TO

	Nr katalogowy	Nazwa elementu	Waga [kg]
	100100ATM	Balast 10kg	10,00 kg
	100013ATM	Belka jezdna - L	11,10 kg
	100012ATM	Belka jezdna - M	9,60 kg
	100010ATM	Belka jezdna - S	8,50 kg
	100080ATM	Koło + stopa (1kpl.)	6,30 kg
	100020ATM	Krawężnik 0,75m	1,10 kg
	100021ATM	Krawężnik 1,44m	2,10 kg
	100022ATM	Krawężnik 1,80m	2,60 kg
	100023ATM	Krawężnik 2,85m	4,20 kg
	100030ATM	P. przejściowy ALU-Sklejka 1,80m	12,60 kg
	100031ATM	P. przejściowy ALU-Sklejka 2,85m	19,60 kg

	Nr katalogowy	Nazwa elementu	Waga [kg]
	100035ATM	P. roboczy ALU-Sklejka 1,80m	12,00 kg
	100036ATM	P. roboczy ALU-Sklejka 2,85m	18,70 kg
	100120ATM2	Podpora standar- dowa z blokadą obrotu	10,20 kg
	100040ATM	Poręcz podwójna 1,80m	3,50 kg
	100041ATM	Poręcz podwójna 2,85m	4,90 kg
	100045ATM	Poręcz pojedyncza 1,80m	1,50 kg
	100046ATM	Poręcz pojedyncza 2,85m	2,90 kg
	100300ATM	Poręcz teleskopowa 1,80m	1,60 kg
	100301ATM	Poręcz teleskopowa 2,85m	2,40 kg
	100081ATM	Przetyczka z kabłąkiem	0,10 kg
	100050ATM	Rama 0,75m x 1,00m /4	5,00 kg

	Nr katalogowy	Nazwa elementu	Waga [kg]
	100051ATM	Rama 0,75m x 2,00m /8	9,60 kg
	100052ATM	Rama 1,50m x 1,00m /4	7,20 kg
	100053ATM	Rama 1,50m x 2,00m /8	13,90 kg
	100060ATM	Stężenie podstawy 1,80m	2,50 kg
	100061ATM	Stężenie podstawy 2,85m	3,70 kg
	100070ATM	Stężenie ukośne 1,95m	1,60 kg
	100071ATM	Stężenie ukośne 2,50m	1,90 kg
	100072ATM	Stężenie ukośne 2,95m	2,20 kg
	100073ATM	Stężenie ukośne 3,35m	2,50 kg
	100111ATM	Szczelbel dolny 0,30m	1,10 kg
	100110ATM	Szczelbel dolny 0,75m	1,40 kg

	Nr katalogowy	Nazwa elementu	Waga [kg]
	100500ATM	Uchwyt montażowy Long Arm	0,60 kg
	100200ATM	Wieszak balastu 0,75m	4,80 kg



Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dbamy o to by korzystanie z naszych produktów było proste, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami. Dlatego wszystkie instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dostępne są online — zawsze pod ręką, gdy ich potrzebujesz.

Poniżej znajdziesz kody QR, które umożliwią szybki dostęp do aktualnych wersji DTR. Wystarczy zeskanować wybrany kod smartfonem by otworzyć odpowiedni plik PDF.

PRO+ 100



PRO+ 200



PRO+ 1000



PRO+ 2000





Nie szukaj rozwiązań.
Postaw na AL-TO PRO+

